


telecomunicazioni



TIMBRO CONCESSIONARIO - RIVENDITORE AUTORIZZATO SECURVERA

ASSISTENZA TECNICA SECURVERA - V. DEI DURANTINI 320/C ROMA Tel. 06/41732941

SEDE E STABILIMENTO STIMIGLIANO (RI)

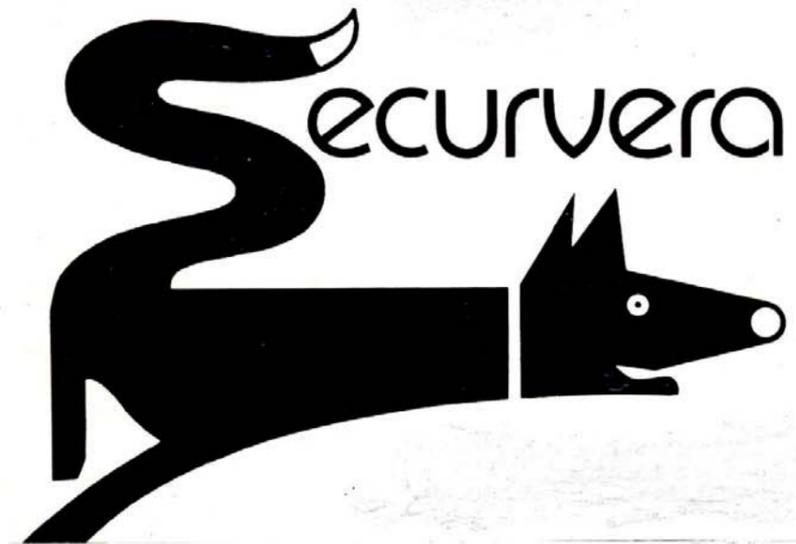

SISTEMI MODULARI DI SICUREZZA ELETTRONICI ANTIFURTO




CENTRALI ELETTRONICHE ANTIFURTO

SV-CL1 Centrale di comando BOXER installazione a parete, può contenere batteria da 6,5 Ah 12 V. Carica batterie elettronico a tampone 1,6 Ah controllo impianto memoria di allarme, possibilità di comando a distanza, relè allarme 10 Ah a 250 V. tempi di intervento regolabili. Contenitore in acciaio con circuito antimanomissione. Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 3,280 gr. Dim. 300X180X90 mm.

SV-CL2 Centrale di comando BOXER sirena interna 98 dB stesse caratteristiche SV-CL1.

Questa centrale viene costruita in altre due versioni: SV-CC1 Centrale di comando CUCCILO senza sirena, SV-CC2 centrale di comando CUCCILO con sirena. La CUCCILO è più economica C.B.E. 1 Ah chiave piatta e relè a due scambi.

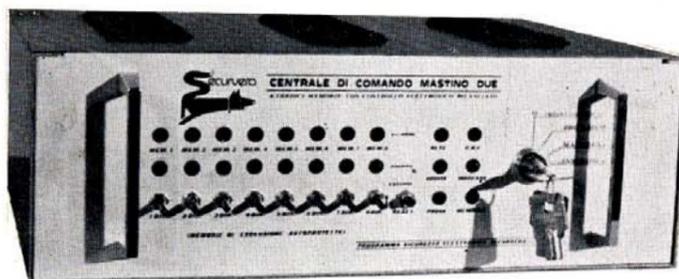

SV-CM4 Centrale di comando MASTINO UNO installazione a Rex contenitore mod. HI-FI. 4 parzializzatori. Può contenere batteria da 15 Ah 12 V. Carica batterie elettronico a tampone 1,8 Ah. Temporizzatori regolabili, impianto giorno, se-

lezione manovre memorie di intervento relè allarme 10 Ah a 250 V. Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 6,750 gr. Dim. 380X128X278 mm.

SV-CM8 Centrale di comando MASTINO DUE 8 parzializzatori stesse carat. SV-CM4.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SV-CL1	BOXER SENZA SIRENA 2 K TONDE C.B.E. 1,6 Ah RELE' 3 sc.	210.000
SV-CL2	BOXER CON SIRENA 2 K TONDE C.B.E. 1,6 Ah RELE' 3 sc.	227.500
SV-CC1	CUCCILO SENZA SIRENA 2 K PIATTE C.B.E. 1 Ah RELE' 2 sc.	188.750
SV-CC2	CUCCILO CON SIRENA MEC. 2 K PIATTE C.B.E. 1 Ah RELE' 2 sc.	206.250
SV-CM4	MASTINO UNO A 4 PARZ. 3 K TONDE C.B.E. 1,8 Ah RELE' 3 sc.	387.500
SV-CM8	MASTINO DUE A 8 PARZ. 3 K TONDE C.B.E. 1,8 Ah RELE' 3 sc.	475.000
S3-401	JORKSHIRE 2 K PIATTE C.B.E. 800 mA S. SIRENA RELE' 3 sc.	162.500
S3-C10	SETTER 2 K TONDE C.B.E. 1 Ah S. SIRENA RELE' 3 sc.	221.250
S3-102	LESSIE UNO A 2 PARZ. 2 K TONDE C.B.E. 1,2 Ah RELE' 2 sc.	224.000
S3-204	LESSIE DUE A 4 PARZ. 2 K TONDE C.B.E. 2,5 Ah RELE' 2 sc.	305.000
ST-CE5	DOBBERMAN UNO A 8 PARZ. 2 K TONDE C.B.E. 2 Ah RELE' 3 sc.	475.000
ST-T16	DOBBERMAN DUE A 16 PARZ. 2 K TONDE C.B.E. 2,5 Ah RELE' 2 sc.	975.500

MINI TRASMETTITORI E TELEFONIA



SV-PT1 Mini trasmettitore a codice programmabile, segnalazione luminosa funzioni. Disponibile sia in versione superattiva (306 MHz) con 4096 codici portata 60/80 mt. fino a tre canali, che in versione quarzata (29,7 MHz) con 1024 codici portata 100/400 mt. fino a due canali. Alim. micro batteria a secco 12V. un pulsante per canale. Dim. 60X35X13 mm.

SV-RPT Ricevitore radio modulare per mini trasmettitore a codice programmabile. Disponibile sia in versione superattiva, 306 MHz con 4096 codici espandibile tramite moduli SV-MRP fino a tre canali, che in versione quarzata 29,7 MHz con 1024 codici espandibile tramite moduli SV-RQ1 fino a due canali. Alim. 12 o 24 V. c.c. fornito con un modulo ad impulso per un canale. Dim. 110X121X47mm.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SV-PT1	MINI TRASMET. MONOCANALE 4096 CODICI 306 MHz ALIM. 12 V.	45.500
SV-PT2	MINI TRASMET. BICANALE 4096 CODICI 306 MHz ALIM. 12 V.	49.500
SV-PT3	MINI TRASMET. TRICANALE 4096 CODICI 306 MHz ALIM. 12 V.	53.500
SV-RBT	RICEVITORE RADIO MODULARE BISTAB. X TRASMET. CODICE PROGRAM.	138.250
SV-RPT	RICEVITORE RADIO MODULARE MONOSTAB. X TRASMET. CODICE PROGRAM.	120.250
SV-RST	RICEVITORE RADIO A SCHEDA MONOSTAB. X CENTRALE SS-CD1	105.750
SV-MPP	MODULO AGGIUNTIVO CANALI RELE' 500 mA BISTABILE X SV-RQ1	60.250
SV-MRP	MODULO AGGIUNTIVO CANALI RELE' 500 mA MONOSTABILE X SV-RPT	42.250
SV-P1Q	MINI TRASMET. MONOC. QUARZATO 1024 CODICI 29,7 MHz ALIM. 12 V.	74.000
SV-P2Q	MINI TRASMET. BICAN. QUARZATO 1024 CODICI 29,7 MHz ALIM. 12 V.	80.500
SV-RQ1	RICEVITORE RADIO MODULARE PER TRASMET. QUARZATI CODICE PROGRAM.	154.500
SV-TH7	ANTENNA ACCORDATA PER 300 MHz PER RICEVITORE	40.750
SV-TH3	ANTENNA ACCORDATA PER 29,7 MHz PER RICEVITORE	48.750
SB-INT	INTERFONO A 4 CANALI ONDE CONV. 220 V. COMUNIC. INTERNE	71.000
SB-TR1	TELEFONO SENZA FILI DA APPARTAMENTO PORTATA 300 mt.	390.000
SM-CT3	TELEFONO SENZA FILI PER AUTO PORT. 30 Km BASE 10 W	3.150.000
SB-G26	TELEFONO GTE 2/6 2 LINEE U. 6 INTERNI 40 MEM. RIC. AUT. C.PERS.	607.750
SM-ST1	SEGRETERIA TELEF. AUTOMATICA 1 NASTRO TESTO SINTESI V. REG.TEL.	276.500
SM-STT	SEGRETERIA TELEF. CON TELEF. VIVA VOCE 2 NASTRI RICHIAMO A DIST.	850.000

CONDIZIONI DI VENDITA : Le forniture sono sempre riservato dominio fino a saldo avvenuto. I prezzi si intendono franco magazzino IVA esclusa, non si accettano reclami trascorsi gli 8 giorni. In caso di mancato pagamento decorrerà l'interesse ufficiale aumentato di tre punti. I prezzi sono indicativi e possono variare senza preavviso. I materiali elencati sono disponibili ma possono subire modifiche o essere eliminati senza preavviso. Garanzia 12 mesi sui difetti di fabbric. franco ns. magaz. N.B. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.


ROMA 26 FEBBRAIO 1990.

ACCESSORI PER AUTOMATISMI CANCELLI



ST-MST Motoriduttore per tapparelle da inserire sull'albero. Tipo ottagonale diam. 60, completo di staffa e adattatore. Portata di sollevamento 30 Kg. Alim. 220 V.

SR-SC1 Selettore a chiave piatta in custodia antisabotaggio per comando di apertura e chiusura serramenti ed altri usi. Interruttore elettrico a chiave.



SA-FLI Fotocellula di sicurezza "Laser-Infrarosso", composta da proiettore più ricevitore. Due relè nel ricevitore, per il reciproco controllo di intervento in caso di guasto a uno dei due. Distanza massima di funzionamento in condizioni ottimali 60 mt. Contenitori esterni in nylon rinforzato. Alim. 12 V. c.c. 24 V. c.c. Dispon. da parete, da muro. Adatta anche per protezione passaggi, contapezzi, apriporta.

SR-CFC Colonnina in ferro zincato per fotocellula SA-FLI, selettore a chiave SR-SCI, chiave elettronica SV-CE1. Altezza 80 cm.




SV-TXC Trasmittitore codificato autobloccante per coste pneumatiche o comandi a distanza max 80 mt. Con batteria 9 V. Assorbimento in trasmissione 10 mA. Contenitore a tenuta stagna con pressostato. Il segnale viene ricevuto da SV-RPT con modulo SV-MPP (vedi pag. 19).

SS-CSE Serratura elettromagnetica a pistone funzionante a 24 V. c.a. per cancelli ad ante battenti. Provvista di chiavi per l'apertura manuale in mancanza di corrente elettrica.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-MST	MOTORIDUTTORE PER TAPPARELLE ALIM. 220 V.	487.500
SR-SC1	SELETTORE A CHIAVE PIATTA RITORNO A MOLLA	36.500
SA-FLI	FOTOCCEL. DI SICUREZZA "LASER-INFRAROSSO" ALIM. 12/24 V.c.c.	152.750
SA-FLE	FOTOCCEL. DI SICUREZZA AD INCASSO ALIM. 12/24 V.c.c.	154.500
SR-CFC	COLONNINA IN FERRO ZINCATO PER SA-FLI, SR-SC1, SV-CE1	53.000
SV-TXC	TRASMETTITORE CODIFICATO AUTOBLOC. CON BATTERIA DA 9 V.	122.000
SR-CPS	COSTA PNEUMATICA DI SICUREZZA mt. 1,50	97.000
SR-PSC	PRESSOSTATO PER BARRA SENSIBILE N.C. (COSTA PNEUMATICA)	40.750
SR-PSA	PRESSOSTATO PER BARRA SENSIBILE N.A. (COSTA PNEUMATICA)	40.750
SR-SFA	SCHEDA SFASAMENTO CANCELLI A 2 ANTE PER SS-CD1	53.750
SS-SES	SCHEDA ELETTROSERRATURA DA INSERIRE SU PROGRAM. SS-CD1	44.000
SS-CSE	SERRATURA ELETTROMAGNETICA A PISTONE	104.000
ST-ACC	ASTA A CREMAGLIERA PEZZI DA 2 mt.	87.500

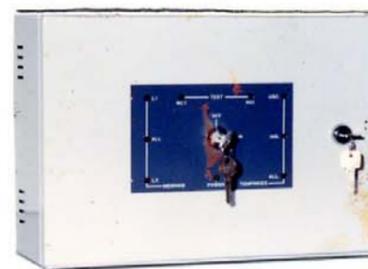


S3-102 Centrale di comando LESSIE UNO a due parzializzatori installazione a parete. Carica batterie elettronico a tampone 1,2 Ah può contenere batteria da 15 Ah 12 V. Temporizzatori controllo impianto regolabili. Memoria d'allarme possibilità di comando a distanza, relè allarme 5 Ah. Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 4,8 Kg. Dim. 340X243X149 mm.

S3-204 Centrale di comando LESSIE DUE a quattro parzializzatori installazione a parete. Carica batterie elettronico a tampone 2,5 Ah può contenere batteria da 15 Ah 12 V. Temporizzatori controllo impianto regolabili. Memoria d'allarme possibilità di comando a distanza, relè allarme 5 Ah Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 5 Kg. Dim. 340X243X149mm.



ST-CE5 Centrale di comando DOBBERMAN UNO a 8 zone bilanciate. Una linea temporizzata le altre immediate. Carica batterie elettronico a tampone 2,5 Ah 12 V. Memoria su tutte le linee sensibilità regolabile delle stesse. Temporizzatori interventi regolabili. Possibilità di esclusione a distanza su ogni zona. Relè allarme 6 Ah. Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 7 Kg. Dim. 400X300X150 mm.

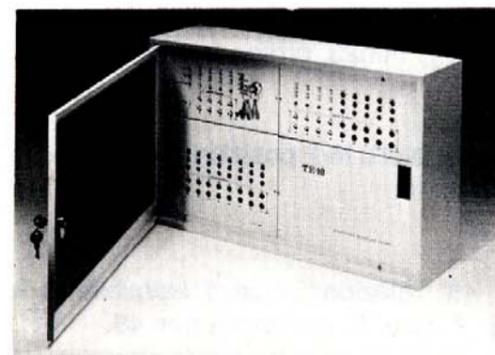


ST-T16 Centrale di comando DOBBERMAN DUE fornita di 16 zone modulari bilanciate per allarme. Espandibile fino a 48 zone temporizzate o dirette su moduli a due zone con ingresso d'inibizione. Carica batterie elettronico a tampone 3 Ah 12 V. con segnalazione batteria efficiente. Circuito modulare temporizzatori interventi regolabili, memorie e test di tutte le funzioni predisposte per segnalazioni a distanza, 2 relè allarme da 8 Ah uno riciclabile l'al-

tro no. Alim. 220 V. c.a. 50/60 Hz. Peso 11 Kg. Dim. 610X385X170 mm. Cambiando i moduli è possibile usufruire della stessa centrale per l'antincendio o entrambe le funzioni (antifurto, antincendio).

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SV-CEB	SCHEDA CARICA BATTERIE CENTRALE MASTINO	45.500
SV-SMT	SCHEDA TEMPI USCITA INGRESSO SIRENA CENTRALE MASTINO	65.000
SV-MP4	SCHEDA MEMORIA A QUATTRO SETTORI CENTRALE MASTINO	50.000
SV-MP8	SCHEDA MEMORIE A OTTO SETTORI CENTRALE MASTINO	95.000
SV-CB1	SCHEDA COMPLETA CENTRALE BOXER	104.000


ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITA' DI COMPLEMENTO

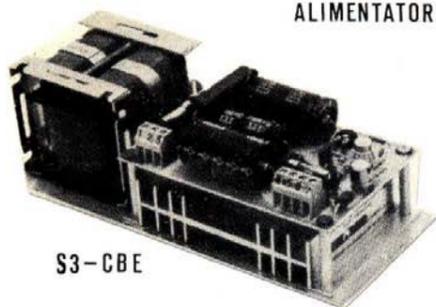

S3-CBE

Alimentatore stabilizzato: Carica batterie elettronico a tampone, regolabile da 6 a 12 V. c.c. potenza 1,8 Ah Alimentazione 220 V. 50/60 Hz. tolleranza ingresso + - 20 % ripple 3 mV. max. dimensioni 170X80X60 contenitore a giorno (staffa acciaio)

UNITA' di COMPLEMENTO per l'aggiunta di tre radar o altri dispositivi dimensioni 235X180X155 peso 1,8 Kg. può contenere batteria da 6,5 Ah 12 V. Alimentazione 220 V. c.a. 50/60 Hz. carica batteria elettronico a tampone 1,6 Ah.

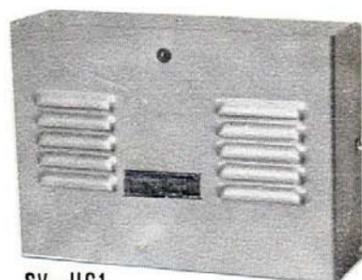


SV-UC1



ST-UC2

UNITA' di COMPLEMENTO per l'aggiunta di tre radar o altri dispositivi, dimensioni 230X285X85 peso Kg. 4,5 può contenere batteria da 15 Ah 12 V. Alimentazione 220 V. 50/60 Hz. carica b. e. a tampone 2


Gruppo di 4 memorie parzializzabili ingressi nc. con attivazione e disattivazione separata allarme relè 500 mA utilizzo per settorizzare impianti, ampliandoli senza sostituire la centrale, o per verificare rivelatori guasti



ST-PZ4


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SV-MS1	MODULO AMPLIFICATORE LINEA BILANCIATA X SWITCH ALLARM INERZ.	21.250
SV-CBE	CARICA BATTERIE ELETTRONICO DA 6 A 12 V c.c. 1 Ah	58.750
S3-CBE	CARICA BATTERIE ELETTRONICO DA 6 A 12 V c.c. 2,5 Ah	78.750
SV-UC1	UNITA' DI COMPLEMENTO X BATT. DA 6,5 Ah 12 V POT. EROG. 1,8 Ah	105.000
ST-UC2	UNITA' DI COMPLEMENTO X BATT. DA 15 Ah 12 V POT. EROG. 2,5 Ah	165.000
ST-PZ4	MEMORIE A 4 PARZIALIZZATORI A INGRESSI SEPARATI	117.500
SV-TR2	TRASFORMATORE CENTRALE MASTINO AMPER X CBE X UDC	24.500

AUTOMATISMI PER CANCELLI





SS-CD1 Programmatore elettronico universale per cancelli scorrevoli e ad ante battenti. Doppio relè per ogni senso di marcia. Pulsante di emergenza. Contenitore a tenuta stagna. Possono essere inserite le seguenti schede: sfasamento ante, elettroserratura, scheda radio. Alim. 220 V. c.a. Dim. 225X200X100 mm.

SS-224 Programmatore elettronico incorpora ricevente radio codificata selezione di tre canali, permette l'azionamento di motoriduttori 220 V. in particolare per serrande avvolgibili. Funzionamento passo-passo con regolazione tempi di lavoro fine corsa. Contenitore a tenuta stagna.

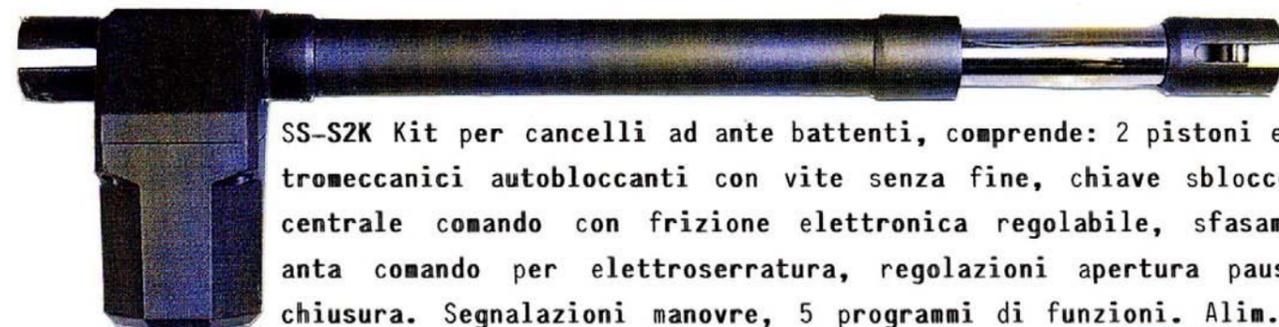

SS-S2K Kit per cancelli ad ante battenti, comprende: 2 pistoni elettromeccanici autobloccanti con vite senza fine, chiave sblocco; 1 centrale comando con frizione elettronica regolabile, sfasamento ante comando per elettroserratura, regolazioni apertura pausa e chiusura. Segnalazioni manovre, 5 programmi di funzioni. Alim. 220 V. 50/60 Hz. Potenza motore 380 W.

SS-J2K Kit per cancelli ad ante scorrevoli comprende: 1 motoriduttore elettromeccanico autobloccante, chiave sblocco; 1 centrale comando con frizione elettronica regolabile, comando per elettroserratura, regolazioni apertura pausa e chiusura, segnalazioni manovre. 5 programmi di funzioni. Alim. 220 V. 50/60 Hz. Potenza motore 1.100 W.



SL-T25 Motore per serrande avvolgibili, monofase 220 V. Ø dell'albero 48 o 60. Portata max 16 mq. Cablaggio collegamenti uniti in un unica morsettiera. Con elettrofreno, per sblocco e apertura manuale in mancanza di corrente elettrica, a richiesta.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SS-CD1	PROGRAM. ELETTRON. UNIVERSALE MULTIF. A SCHEDE ALIM. 220 V.	260.000
SS-224	PROGRAM. ELETTRON. PASSO-PASSO RADIORICEV. ALIM. 220 V.	195.000
SS-S2K	KIT APRICANCELLO AD ANTE BATTENTI FRIZIONE ELETTR. ALIM. 220 V.	1.137.500
SD-MD6	APRICANCELLO AD ANTE BATTENTI OLEODIN. CON FRIZ. ALIM. 220 V.	1.003.000
SS-J2K	KIT APRICANCELLO AD ANTA SCORREVOLE FRIZ. ELETTR. 220 V.	861.250
SD-JMS	APRICANCELLO ELETTROMECCANICO ANTA SCORREVOLE CON FRIZ. AL. 220V.	951.000
SL-T25	MOTORIDUTTORE UNIVERSALE PER SERRANDE AVVOLGIBILI ALIM. 220 V.	370.500
SS-MPB	MOTORIDUTTORE PER PORTE BASCULANTI ALIM. 220 V.	975.000
SA-ESB	ELETTROFRENO UNIVERSALE PER MOTORIDUT. SERRANDE ALIM. 220 V.	227.500
SS-BDA	BLOCCO D'ANTA IN ACCIAIO ZINCATO AMBIDESTRO	36.500

SISTEMI DI RICONOSCIMENTO ACCESSI CITOFONI VIDEOCITOFONI



SE-I49 Interfonici ad onde convogliate fm a tre canali permette tre conversazioni simultanee sistema di conversazione automatica o manuale con tasti a sensori. Distanza garantita 800 mt. a condizione che sia alimentato dalle stesse fasi 220 V. 50/60 Hz.

SE-C94 Kit citofono unifamigliare a due fili soluzione ideale per sostituire il campanello senza aggiunta di cavi completo di trasformatore 220 V. 50/60 Hz parla ascolta citofono pulsante apriporta.

SE-C18 Citofono intercomunicante con segreto di conversazione a 16 pulsanti, fino a 40 utenze suoneria per chiamate interne, possibilità di comunicazione con portineria, ricerca persone a viva voce.



SE-V54 Videocitofono unifamigliare con o senza cavo coassiale versione da tavolo, da parete e da incasso, da una utenza fino a 800 utenze con tasto conversazione interna ed esterna, segreto di conversazione pulsante apriporta, ricerca utenze sistema telefonico memorizzazione 20 utenze.

Vista l'ampia gamma di prodotti si prega richiedere presso il vostro fornitore l'apparato idoneo a soddisfare le vostre esigenze si eseguono progetti a richiesta. Le apparecchiature sono disponibili nei seguenti colori: beige, avorio, rosso e nero specificare quello desiderato.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SE-I49	INTERFONO AD ONDE CONVOGLIATE FM 220 V. 50 Hz	142.000
SE-C94	KIT CITOFONO UNIFAMIGLIARE A 2 FILI PER CAMPANELLO	222.500
SE-C95	KIT CITOFONO UNIFAMIGLIARE	162.000
SE-C83	CITOFONO CON TRE PULSANTI ESPANDIBILE A 6 PULSANTI	47.500
SE-C85	CITOFONO COME SE-C83 CON SEGRETO CONVERSAZIONE	78.500
SE-C18	CITOF. INTERC. CON SEGRETO CONVERS. FINO A 40 UTENZE	262.000
SE-ATC	ALIMENTATORE PER INTERCOMUNICANTI P. EST. E A COPPIA	115.500
SE-AIS	ALIMENTATORE COME SE-ATC CON SEGRETO CONVERSAZIONE	238.500
SE-KVC	KIT VIDEOCITOFONO A PARETE MONITOR 4,5" AVORIO	2.528.000
SE-KVS	KIT VIDEOCITOFONO SENZA CAVO C. MONITOR 4,5" AVORIO	3.004.820
SE-TE5	TARGA EX CON TEL. SATICON OB. 6,5 mm. TAST. 526 UTENZE	3.931.500
SE-TE2	TARGA EX CON TEL. SATICON OB. 6,5 mm. TAST. 26 UTENZE	3.203.500
SE-A41	ALIMENTATORE BASE AUDIO FINO A 100 VIDEOCITOFONI	417.000


CHIAVI ELETTRONICHE/MECCANICHE E SERRATURE



ST-101 Chiave elettronica combin. a 4 cifre. Alim. 12 V. c.c. Assorb. 10 mA LED rosso verde. Peso 50g. Dim. 76X61X25 mm.

SH-CE1 Chiave digitale tastiera separata, elaboratore a 4 cifre 5040 comb. Codice alternativo disins. con antiaggr. tempo di riconoscimento 30°. Alim. 12 V. Assorb. 15 mA dim. 76X62X127 mm.

SV-CE1 Chiave elettronica a doppio controllo resistivo blocco per chiave falsa con ripristino immediato, infinite combinazioni. Protezione sulle linee d'ingresso per corto circuito, taglio dei cavi, tensioni indotte oltre i 1.500 V. c.a. Peso 130g. Dim. 110X75X1,6 mm.

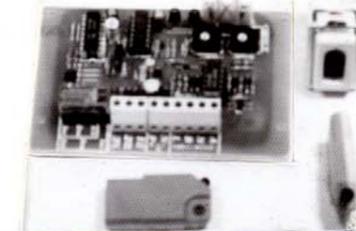

ST-333 Chiave piatta mini due contatti a scambio 3 Ah a 220 V. con copripolvere. Posizione estraibile 0° o 90° fornita con due chiavi.

ST-334 Chiave piatta contatti 5 Ah a 220 V. Posizione estraibile 0° o 90°. Fornita con due chiavi.



ST-336 Chiave piatta a doppio profilo contatto ON OFF 5 Ah a 220 V. Estraibile in due posizioni 0° o 90° fornita di due chiavi.

ST-471 Chiave mini cilindrica contatti 3 Ah a 220 V. Posizione estraibile a 0° o 90°. Fornita con due chiavi.




ST-472 Chiave cilindrica contatto ON OFF 5 Ah a 220 V. Estraibile in due posizioni 0° o 90°. Fornita con due chiavi.

ST-CP2 Scatola per montaggio ad incasso, autoprotetta in fusione di alluminio adatta per chiavi: ST-334 ST-336 ST-472.




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-101	CHIAVE ELETTRONICA COMB. NUMER. 4 CIFRE A 12 V.	100.250
SH-CE1	CHIAVE DIGITALE TAST. SEP. ELAB. INS. ANTIM. ALIM. 12 V.	321.750
SH-TEC	CHIAVE ELETTRON. 4 CIFRE DA INSERIRE IN CENTRALE SH-CE1	120.000
SV-CE1	CHIAVE ELETTRON. DOPPIO CONTR. RESIST. A 3 K ALIM. 12 V.	70.000
SV-INS	INSERITORE SUPPLEMENTARE PER CHIAVE SV-CE1	13.000
SV-C5K	CODICE COMPLETO CON 5 CHIAVI PER SV-CE1	34.500
ST-158	SERRATURA MECCANICA CON CHIAVE DI SICUREZZA TUBOLARE	8.750
ST-333	CHIAVE PIATTA MINI 2 CONTATTI 3 Ah A 220 V.	9.750
ST-334	CHIAVE MECCANICA PIATTA ON OFF 5 Ah A 2 K 220 V.	7.500
ST-336	CHIAVE PIATTA DOPPIO PROFILO ON OFF 5 Ah A 220 V.	8.500
ST-471	CHIAVE CILINDRICA MINI 3 Ah A 220 V.	7.500
ST-472	CHIAVE MECCANICA CILINDRICA PER COMMUTATORE SV-CM4 A 3K	25.000
ST-473	CHIAVE CILINDRICA RITORNO A MOLLA 5 Ah A 220 V.	10.750
ST-474	CHIAVE CILINDRICA C. ON ON 3 POSIZ. 3 K	18.250
SV-324	COPIA CHIAVE CILINDRICA O PIATTA ESEGUITA CON CAMPIONE	6.500
ST-CP2	SCATOLA AUTOPR. PER IL MONT. ESTER. DI CHIAVI ELETTRONIC.	32.500

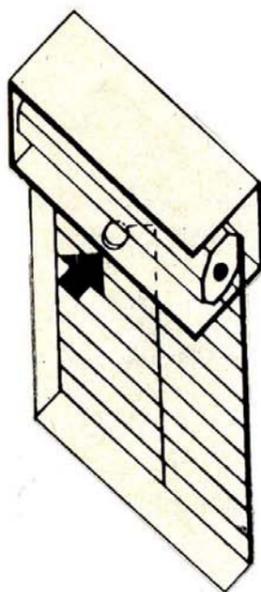



CONTATTI MAGNETICI PULSANTI RIVELATORI LOGICI

SS-SAL. SWITCH ALLARM Contatto nc. per serrande, avvolgibili (tapparelle) si installa nel cassonetto, si ancora la cordicella all'ultima maglia della serranda, facendo attenzione che non si incastrino, così la serranda è protetta dallo strappo dal taglio e dal sollevamento anche minimo, necessita di una scheda di analisi, SV-MS1 funziona con due fili, e non è necessario che la tapparella sia ben chiusa, peso 0,130 Kg.



ST-400 CONTATTO MAGNETICO a mattoncino nc. per installazioni esterne i due fili sbucciati sono quelli di lavoro gli altri è l'antimanomissione

ST-415 CONTATTO MAGNETICO nc. a cilindro da incasso diametro 9 mm i due fili sbucciati sono quelli di lavoro gli altri è l'antimanomissione.



ST-420 CONTATTO MAGNETICO con base in metallo indicato per infissi alluminio caratterist. come ST-415




ST-425 CONTATTO MAGNETICO a scambio c. nc. na. carat. come ST-415.


ST-450 CONTATTO MAGNETICO in alluminio nc. per porte basculanti. peso 0,400 Kg.



ST-455 CONTATTO MAGNETICO in ferro per avvolgibili contatto nc. 2 magneti



ST-460 CONTATTO MAGNETICO in alluminio alto potenziale magnetico per porte in ferro.



ST-470 SWITCH AD ASTA per serrande c.nc.na. peso 0,300 Kg.

ST-479 PULSANTE ANTIRAPINA o demergenza per richiesta di intervento o aiuto con dispositivi automatici come chiamate telefoniche.




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SS-SAL	SWITCH ALLARM X SERRANDE O TAPPARELLE CONTATTO NC.	11.250
ST-400	CONTATTO MAGNETICO A MATTONCINO CONTATTO NC.	3.500
ST-405	CONTATTO MAGNETICO A MATTONCINO DA ESTERNO CON VITI	4.000
ST-415	CONTATTO MAGNETICO A CHIODO IN PLASTICA CONTATTO NC.	3.500
ST-420	CONTATTO MAGNETICO A CHIODO RINF. METALLO CONTATTO NC.	4.500
ST-425	CONTATTO MAGNETICO A CHIODO IN PLASTICA CONTATTI C.NC.NA	18.250
ST-450	CONTATTO MAGNETICO PER PORTE BASCULANTI CONTATTO NC.	14.500
ST-455	CONTATTO MAGNETICO A DUE MAGNETI PER TAPPARELLE CONT. NC.	13.750
ST-460	CONTATTO MAGNETICO PER PORTE IN FERRO IN ALLUMINIO CONT. NC.	10.500
ST-470	SWITCH AD ASTA PER SERRANDE CONTATTI C. NC. NA.	10.750
ST-479	PULSANTE ANTIRAPINA DA MURO O DA TAVOLO CONTATTO NA.	4.750

TELEVISORI A CIRCUITO CHIUSO



ST-MNT Monitor da 12 pollici per telecamera ST-TP2. Alimentazione 220 V.c.a. impedenza ingresso 75 ohm uscita per altro monitor 75 ohm, contenitore in lamiera verniciato a fuoco, regolazione contrasto e luminosità. Peso Kg. 9,5.

ST-TP2 Telecamera 2/3 tubo vidicon uscita video 75 ohm. Rapporto segnale 40 dB risoluzione orizzontale 750 linee. Illuminazione minima 8 lux. Alimentazione 220 V.c.c. Assorb. 9W indicata per TV C.C. Con staffa. Obiettivo escluso.

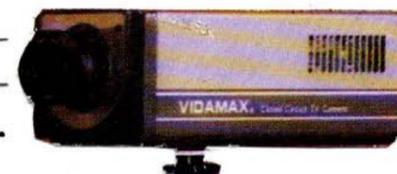

SL-MTV Telecamera CCD allo stato solido 525 linee orizzontali 290 verticali. Alimentazione 12/15 V.d.c. Assorb. 15 mA sensibilità 3 lux. Dimensioni ridottissime 64X50X74 mm. Peso 280 gr. Uscita video 75 ohm. Con staffa. Obiettivo escluso.

SB-TSF Telecamera vidicon senza fili. Freq. VHF TV band. Distanza di trasmissione 50 mt. lineari, 500 linee luminosità minima 7 lux. Alim. 220 V. 50/60 Hz. e 12 V.c.c. Uscita video 75 ohm. Dim. 99X80X225 mm. Con staffa. Obiettivo escluso.



ST-CC4 Deviatore ciclico manuale ed automatico, predisposto ad accettare fino a 4 telecamere. Disponibile fino a 12 telecamere uscita monitor 75 ohm intervallo da 1 a 45 secondi. Alimentazione 220 V. 50/60 Hz. Assorb. 10W.

ST-CTP Contenitore di alluminio per telecamera. Per esterno completo di termostato contro l'appannamento. Con staffa.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-MNT	MONITOR DA 12 POL. USCITA SEC. MONITOR ALIM. 220 V.c.a.	602.000
ST-MN9	MONITOR DA 9 POL. USCITA SEC. MONITOR ALIM. 220 V.c.a.	579.000
ST-TP2	TELECAMERA CON STAFFA PER TV C.C. 2/3 T.V. 8 LUX 220 V.c.c.	621.000
SL-MTV	TELECAM. CON STAF. CCD STATO SOL. 2/3 3 LUX ALIM. 12/15 V.d.c.	2.048.000
SB-TSF	TELECAM. CON STAF. SENZA FILI D.T. 50 m. 7 LUX AL. 12/24 V.d.c.	1.018.000
ST-CC4	DEVIATORE CICLICO MANUALE ED AUTOMATICO ALIM. 220 V.	472.000
ST-CTP	CONTENITORE CON STAFFA DI ALLUMINIO PER TELECAM. ANCHE ESTERNO	750.000
SL-BOV	BRANDEGGIO ORIZ. E VERT. PER ESTERNO ROT. 340°	2.730.000
SL-016	OBIETTIVO 16 mm. F1:16 PER 2/3	65.000
SL-0B8	OBIETTIVO 8 mm. F1:1,3 PER 2/3 CON IRIS	238.000
SL-048	OBIETTIVO 4,8 mm. CON IRIS	556.000

ANTIFURTO AUTO ED ACCESSORI



SD-F11 Antifurto senza sirena, con sensori ultrasuoni. Tempi uscita ingresso. Esclusione assorb. Blocco motore. Blinker. Interruttore accensione. Pulsanti cofano baule. Dim. 116X70X33 mm. Peso 0,32 Kg. SD-F5S Antifurto senza sirena con sensori ultrasuoni. Due radiocomandi. Blocco motore. Blinker con segnale acustico, pulsanti cofano baule. Chiusure centraliz. Uscita: sirena, modulo alzacvetri. Dim. 116X70X33 mm. Peso 0,4 Kg.



SD-RC3 Centralina, due radiocomandi, per il comando a distanza di chiusure centraliz. accensione di qualsiasi tipo di antifurto. Blocco motore. Blinker. Dim. 116X70X33 mm. Peso 0,40 Kg.



SD-FBL Antifurto completo di sirena 20W 120 dB percussore regolabile. Tempo d'ingresso regolabili, esclusione assorb. Blocco motore. Blinker. Completo di cablaggio universale, interruttore accensione, pulsanti cofano baule. Dim. 100X80X85 mm. Peso 0,6 Kg. SD-F90 Antifurto completo di sirena 23W 125 dB. Due diversi suoni. Due radiocomandi. Percussore regolabile. Ad assorbimento. Inserimento con segnale acustico, facile installazione (solo 3 fili + - e + modulo ultrasuoni). Dim. 100X80X85 mm. Peso 0,4 Kg.

SD-F16 Antifurto autoalimentato completo di sirena 25W 130 dB. Due radiocomandi. Percussore regolabile. Esclusione assorb. Blocco motore, chiusure centraliz. Blinker. Uscita sirena supplementare. Completo di cablaggio universale. Dim. 100X80X100 mm. Peso 1,5 Kg.



SD-F18 Stesse carat. SD-F16 con sensori volumetrici.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SD-F11	ANTIFURTO SENZA SIRENA CON INTER. BLINKER	140.500
SD-F5S	ANTIFURTO SENZA SIR. 2 RADIOC. BLINKER CHIUSURE CENTRAL.	378.250
SD-RC3	CENTRALINA 2 RADIOC. X IL COM. DI: ACCENS. ANTIF. BLOC. MOT. BL.	237.750
SD-FBL	ANTIFURTO CON SIR. CON INTER. BLINKER	146.000
SD-F90	ANTIFURTO CON SIR. 2 RADIOC. INSERIMENTO ACUSTICO (3 FILI)	215.250
SD-F16	ANTIFURTO AUTOAL. CON SIR. 2 RAD. BLINKER CHIUS. CENTRAL.	454.000
SD-F18	ANTIF. AUTOAL. CON SIR. 2 RAD. BLINKER CH. CENTRAL. SENS. ULTRAS.	572.750
SD-M6A	MODULO ELETTRONICO PER ALZACRISTALLI	102.750
SD-M5C	MODULO PER CHIUS. CENTRAL. (SD-M5P PER CHIUS. A DEPRESSIONE)	54.250
SD-ST5	AZIONATORE CON DEV. A 5 FILI X CHIUS. CENTRAL.	65.000
SD-14S	MODULO ULTRASUONI UNIVERSALE CAPSULE SEPARATE	86.500
SD-14C	MODULO ULTRASUONI UNIVERSALE VERSIONE COMPATTA	86.500
SD-ST2	KIT PER CHIUSURE CENTRALIZZATE AUTO 2 PORTE	183.750
SD-ST4	KIT PER CHIUSURE CENTRALIZZATE AUTO 4 PORTE	302.000



ST-IN4 SENSORE INERZIALE rilevatore di vibrazione continue, indicato per proteggere infissi, pareti, contatti nc. necessita di una schedina di analisi SV-MS1.

SS-VAA VBRATORE ANTIMANOMISSIONE autoadesivo con vite di regolazione sensibilita o pressione d'urto, contatti na.nc. peso 0,005 Kg. indicato per porte e finestre.



SC-GB2 RILEVATORE ROTTURA VETRI G B 20 rivela la frequenza della rottura del vetro, Alimentazione 12 V. c.c. Assorbimento in riposo 3 mA uscita allarme a relè, l'allarme è segnalato da un LED fino a tacitazione peso 0,185 Kg.

ST-443 SENSORE DI VIBRAZIONE REGOLABILE adatto per la protezione di vetrate, autoadesivo diametro 34X14 mm cilindrico contatto nc.



SC-MSC MICROFONO SELETTIVO

GM 31 è principalmente adatto per la protezione di casseforti, di muri, pavimenti e soffitti di camere blindate, da l'allarme con tentativi di effrazione e con lancia termica Alimentazione 12 V. c.c. Assorb. 15 mA uscita allarme a relè peso 0,260 Kg.



ST-485 PEDANA ANTIRAPINA con tenitore in acciaio, reset a chiave dim. 440X120X81


ST-486 TAPPETO SENSIBILE acciaio temperato e stagnato. Contatti na. peso 580 grammi protezione per passaggi obbligati



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZI
ST-IN4	SENSORE INTERZIALI PER VETRI	10.250
ST-441	VIBRATORE ANTIMANOMISSIONE AUTOADESIVO	4.000
SC-GB2	RIVELATORE ROTTURA VETRI ELETTRONICO GB 20	146.250
ST-443	SENSORE ROTTURA VETRI REGOLABILE	10.750
SC-MSC	MICROFONO SELETTIVO GM 31	586.250
SC-GMX	PIASTRA PER MICROFONO SELETTIVO SC-MSC	219.750
ST-485	PEDANA ANTIRAPINA CON RESET A CHIAVE	168.000
ST-486	TAPPETO SENSIBILE A PASSAGGIO DIM. 400X700X4mm	42.000
SE-K10	RIVELATORE SISMICO PER PORTA CON CONT. MAGNET. E LED.	94.250
SE-MTG	MODULO ANALIZ. PER RIV. SISMICO SE-K10	61.750

RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI

ST-M15 Microonda portata da 0 a 15 m. due LED: uno di funzionamento e l'altro di memoria. Dispositivo antiaccecamento disponibile in varie frequenze. Assorbimento 80 mA a 12 V.c.c. Apertura angolare orizzontale 90° verticale 60° peso 500g. frequenza 10.800/10860 GHz. Contenitore in PVC snodo metallico.



SV-M25 Microonda portata da 0 a 20 m. con LED allarme, disponibile in varie frequenze. Alim. 12 V.c.c. Assorb. 160 mA frequenza da 9,9 a 10,6 GHz. Dispositivo antiaccecamento. Regolazioni sensibilità e ritardo.

SV-M30 Microonda portata da 0 a 20 m. stesse caratteristiche SV-M25 2 LED bicolore.

SV-M45 Microonda portata da 0 a 30 m. stesse caratteristiche SV-M25 3 regolazioni.

S3-SIR Infrarosso passivo 15 m. 28 raggi doppio sensore filtro RF. LED. Alim. da 9 a 15 V.c.c. Assorb. 10 mA. Custodia in plastica dimensioni 60X80X45.

ST-815 Infrarosso passivo portata 15 m. Assorb. 9 mA LED di controllo e memoria incorporata. Alim. 12 V.c.c. uscita a relè nc 10 fasce con angolazione orizzontale 90° e verticale 60° peso 770g. Dim. 130X60X60. Contenitore in PVC snodo metallico.

ST-850 Infrarosso passivo stesse caratteristiche ST-815. Portata 45 m. Area di protezione a fascio 5 fasce su quattro livelli con doppi sensori piroel.

ST-BLR Ricetrasmittitore infrarosso munito di specchio per la riflessione del raggio portata 8 m. Alim. 12 V.c.c. adatto per protezione sbarramenti ingressi interni, peso 0,200 Kg. Dimensioni 180X90X40 mm.



ST-IR1 Coppia raggi infrarossi modulato portata 50 m. Interno a fascio singolo. Alim. 12 V. Assorb. 35 mA. Dim. 60X55X127 mm. ST-IR2 portata 150 m. Stesse carat. ST-IR1 Dim. 60X60X127 mm. SS-IR5 Infrarosso a tenda da interno portata 10 m. Copertura 120°. Alim. 12 V. Assorb. 10 mA.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-M15	MICROONDA (RADAR) PORT. 0,15 M. ALIM. 12V. B. ASSORB. 80 mA	203.000
SV-M25	MICROONDA (RADAR) PORT. 0,20 M. ALIM. 12V. ASSORB. 160 mA	162.500
SV-M30	MICROONDA (RADAR) PORT. 0,20 M. ALIM. 12V. ASSORB. 160 mA	201.250
SV-M45	MICROONDA (RADAR) PORT. 0,30 M. ALIM. 12V. ASSORB. 160 mA	205.000
S3-SIR	INFRAROSSO PASSIVO PORT. 10 M. ALIM. 12V. ASSORB. 9 mA	75.000
ST-815	INFRAROSSO PASSIVO PORT. 15 M. ALIM. 12V. ASSORB. 9 mA	160.000
ST-850	INFRAROSSO PASSIVO PORT. 45 M. ALIM. 12V. ASSORB. 9 mA	175.000
ST-BLR	RICETRASMETTITORE INFRAROSSO PORT. 8 M. ALIM. 12V.	146.000
ST-IR1	COPPIA RAGGI INFRAROSSI PORT. 50 M. ALIM. 12V. ASSORB. 35 mA	209.250
ST-IR2	COPPIA RAGGI INFRAROSSI PORT. 150 M. ALIM. 12V. ASSORB. 35 mA	273.500
SS-IR5	INFRAROSSO A TENDA PER INT. PORT. 12 M. 120° AL. 12V. AS. 10 mA	162.500
SS-IDT	RADAR-INFRAROSSO DOPPIA TECNOLOGIA PORT. 15 M. AL. 12V. AS. 80 mA	286.000

DATI TECNICI GENERALI

Batterie sigillate esenti da manutenzione, non richiedono la sovraccarica per raggiungere il totale stato di carica, bassa autoscarica, sono ottimali per l'utilizzo in tampone, possono essere immagazzinate o usate in qualsiasi posizione, anche capovolte non si danneggiano se scaricate a fondo, contenitore in Polipropilene.



CODICE	ARTICOLO	V.	Ah	MISURE	PREZZO
ST-601	BATTERIA	6	1,0	512X425X505	20.750
ST-608	BATTERIA	6	8,0	96X118X54	41.000
ST-610	BATTERIA	6	10,0	148X93X47	40.000
ST-112	BATTERIA	12	1,2	47X95X50	37.500
ST-120	BATTERIA	12	2,0	33X177X60	41.250
ST-165	BATTERIA	12	6,5	65X195X93	50.750
ST-115	BATTERIA	12	15,0	75X180X167	125.250
ST-122	BATTERIA	12	24,0	176X167X126	157.500

LISTINO CAVI SPECIALI ANTIFURTO

SM-2S1	CAVO 2X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	34.000
SM-4S2	CAVO 4X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	52.500
SM-4S4	CAVO 2X0,50+2X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	75.750
SM-6SR	CAVO 2X0,50+4X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	97.250
SM-6S7	CAVO 6X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	71.750
SM-8S3	CAVO 8X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	97.500
SM-8S1	CAVO 2X0,50+6X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	120.250
SM-10S	CAVO 2X0,50+8X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	144.500
SM-12S	CAVO 2X0,50+10X0,22 FLESSIBILE BIANCO SCHERMATO	151.500
SM-R58	CAVO COASSIALE IMPED. 50 ohm	136.500
SM-R59	CAVO COASSIALE IMPED. 75 ohm	182.000
SM-PRM	PIATTINA 2X0,50 POLARIZZATA ROSSO-NERO	36.500

SEGNALATORI OTTICI, TELEFONICI E RADIO




ST-L18 Lampeggiatore elettronico intermittente di circa 80 impulsi al minuto. Lampada allo xeno scritta ALLARM. Assorb. 250 mA alim. 12 V. c.c. Peso 100g. Dim. 105X35X40.mm.

ST-119 Lampeggiatore flasch. Alim. 6-12 V. c.c. Pot. lumin. 70.000 candele peso 200g. Lampada allo xeno. Forma tronco cono dim. Ø 100X67mm.



S3-L20 Lampeggiatore a incandescenza. Alim. 220 V. c.a. 21W. S3-121 Lampeg. 40W alim. 12 V. Peso 300g. Adattabili in impianti antincendio, antifurto.

ST-RPA Faro girevole 12 V. 10W assorb. 700 mA peso 400g. Antipolvere. Dim. 116X135. ST-RPM Faro girevole 12V. 40W assorb. 3 Ah peso 700g. Dim. Ø 152X210



ST-TM5 Chiamata telefonica microcomputers a 2 piste omologato, completo di nastro. Dim. 250X240X90 mm. Alim. 12 V. c.c. Assorb. 200 mA. Batteria indicata 12 V. 2 Ah. Chiamata 5 abbonati su due piste diverse, per antirapina, antincendio, la seconda pista prevale sulla prima, programma numeri, a mezzo tastiera, test. ascolto

SA-AEP Radioallarme in codice per collegamenti con gli istituti di vigilanza privati, completo di carica batterie elettronico in tampone alim. 220 V. 50/60 Hz. Batteria 12 V. 1,9 Ah. Gamma frequenza VHF o UHF. Pot. 10W. 2 ingressi antifurto antirapina C.NC. Segnalazione funzioni a LED, cicli allarme da 1 a 4. Dim. 200X205X140 peso 2,9 Kg.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-L18	FLASCH ALLARM ALLO XENO 12 V. 250 mA	35.500
ST-119	LAMPEGGIATORE FLASH 6-12 V. 70.000 CANDELE	38.250
S3-L20	LAMPEGGIATORE INCAND. 21W 220 V. c.a.	25.000
S3-121	LAMPEGGIATORE INCAND. 40W 12 V.	20.000
ST-RPA	FARO GIREVOLE 12 V. 10W ASSORB. 700 mA	72.750
ST-RPM	FARO GIREVOLE 12 V. 40W ASSORB. 3 Ah	136.500
SA-TCS	CHIAMATA TELEFONICA UNA PISTA 4 NUMERI 10 CIFRE 12 V.	293.000
ST-TM5	CHIAM. TELEF. MICROCOMP. DUE PISTE 5 NUMERI 12 CIFRE 12 V.	570.000
ST-R43	REGISTRATORE PER INCIDERE MESSAGGIO DOPPIA PISTA	325.000
ST-N35	NASTRO VERGINE PER ST-TCS ST-TM5	26.000
ST-S46	SCHEDA PER PROGRAMMA NUMERI PER ST-TCS	43.750
SA-AEP	RADIOALLARME IN CODICE POT. 10W	2.111.000
SA-P88	RICETRASMETTITORE BIDIREZIONALE IN CODICE POT. 10W ALIM. 12 V.	4.724.000
SA-ADV	ANTENNA DA INTERNO PER RADIOALLARME	115.000
SA-ATM	ANTENNA DA ESTERNO PER PONTI RADIO	252.000

SIRENE ELETTRONICHE MECCANICHE



SR-REM Ronzatore piezo elettrico, segnalatore acustico indicato per le funzioni di ingresso e uscita, alim. 12 V. c.c. Dim. 24X15X16.

ST-220 Micro sirena piezo bitonale pressione sonora 116 dB/1m. Alim. 12 V. c.c. Dim. 40X55. Peso 60g. Indicato per motocicli.



SS-610 Sirena elettronica da parete contenitore in plastica, alim. 12 V. Assorb. 1 Ah pot. 10W Peso 550g.

ST-SB2 Sirena piezo bitonale 105 dB. Assorb. 100 mA. Peso 250g. Alim. 12 V. c.c. Pres. acust. 105 dB/1m. (Disponibile a 4 diffusori ST-SB4.).



ST-M10 Sirena elettromeccanica contenitore in ABS tensione 12 V. c.c. Pot. 10W assorb. 900 mA dim. 72X72mm. pres. acust. 96 dB/3m.

ST-M30 Sirena elettromeccanica contenitore in ABS tensione 12 V. c.c. Pot. 30W assorb. 2,5 Ah dim. 87X115mm. Pres. acust. 103 dB/3m. Disponibili in varie potenze e voltaggi (vedi listino).



SV-AFI Sirena piezo ad alto rendimento. Pres. acust. 120 dB completamente anfibia. Assorb. 200 mA. Alim. 12 V. c.c. Dim. 86X46.

ST-TLM Sirena elettronica esponenziale bitonale, tronco cono con Peak da 40W. Pot. acust. 130 dB/1m. Peso 1,3 Kg. Assorb. 1,5 Ah.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SR-REM	RONZATORE PIEZO ELETTRICO (CICALINO) DI USCITA E INGRESSO	6.500
ST-220	MICRO SIRENA PIEZO ELETTRICA BITONALE 116 dB 12 V.	25.000
SS-610	SIRENA ELETTRONICA BITONALE 12 V. 10W ASSORB. 1 Ah	35.250
ST-M10	SIRENA MECCANICA 10W ALIM. 12 V. ASSORB. 950 mA	20.000
ST-M30	SIRENA MECCANICA 30W ALIM. 12 V. ASSORB. 2,5 Ah	35.250
ST-M40	SIRENA MECCANICA 40W ALIM. 12 V. ASSORB. 3 Ah	38.250
ST-M60	SIRENA MECCANICA 60W ALIM. 12 V. ASSORB. 5 Ah	38.500
ST-230	SIRENA MECCANICA 30W ALIM. 220 V. c.a.	35.250
ST-240	SIRENA MECCANICA 40W ALIM. 220 V. c.a.	35.250
ST-270	SIRENA MECCANICA 70W ALIM. 220 V. c.a.	54.750
SV-AF1	SIRENA PIEZO ALTO RENDIMENTO 120 dB 12 V.	45.500
ST-TLM	SIRENA ELETTRONICA ESPON. TRONCO CONO 40W ALIM. 12 V.	65.000
SJ-EBA	SIRENA ELETTRONICA ESPON. BITONALE 10W ALIM. 12 V.	21.250
ST-SB2	SIRENA PIEZO ELETTRICA BITONALE 105 dB ALIM. 12 V. c.c. 2 DIFFUS.	22.750
ST-SB4	SIRENA PIEZO ELETTRICA BITONALE 115 dB ALIM. 12 V. c.c. 4 DIFFUS.	29.250

SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME



SV-S20 Sirena elettronica autoalimentata AQUILA contenitore in alluminio. Vano batteria da 12 Ah 12 V. Autoprotetta, antisabotaggio ideale per sostituire sirene con 2 conduttori. Alim. 12 V. c.c. Assorb. in allarme 1,4 Ah freq. 950-1800 Hz. Pres. acust. 115 dB a 1m. Pot. usc. 20W. Dim. 30,5X23X15,5 mm. peso 2,750 Kg.

SV-S30 Sirena elettronica autoalimentata AQUILA assorb. in allarme 1,8 Ah, pres. acust. 135 dB pot. usc. 30W stesse carat. SV-S20.

ST-SPL Sirena autoalimentata autoprotetta, piezo elettrico. Pres. acust. 120 dB/1m. Alim. 12 V. c.c. Assorb. 350 mA vano batteria da 1,2 Ah 12 V. doppio coperchio peso 1,5 Kg. Con flash.

SS-3PS Sirena elettronica autoalimentata FALCO con lampeggiatore. Circuito blocco per montaggio. Temporizzazione 12 V. 120 dB. Pot. 25W. Uscita relè per un'altra sirena. Stesso contenitore ST-SPL. DIM. 21X23,5X13,5



SV-C40 Sirena autonoma CONDOR scatola doppio fondo alim. 220 V. c.c. 50/60 Ha C.B.E. da 1 Ah sirena meccanica. ST-M40 vano batteria da 6,5 Ah 12 V. comando controllo centrale, con chiave d'inserimento incorporata scambio relè 10 Ah 250 V. c.c. Dim. 210X240X150 mm.

SV-C41 Sirena autonoma CONDOR con lampeggiatore a incandescenza 12 V. 30W. Vano batteria da 6,5 Ah 12 V. comando centrale, chiave d'inserimento. Dim. 210X240X150 mm.

ST-TSA Sirena autonoma antischiama. Alim. 220 V. c.a. 50-60 Hz batteria 6 Ah 12 V. incorporata, C.B.E. da 800 mA sirena meccanica ST-M40, durata d'allarme regolabile. Comando chiave a distanza per uso centrale circuito na. e nc. scambio di servizio 10 Ah a 250 V. Peso 8,3 Kg. Dim. 282X230X141 mm.



ST-TSB Sirena autonoma antischiama senza C.B.E. stesse carat. ST-TSA.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
SS-602	SIRENA A SINTESI VOCALE AUTOPROTETTA 12 V. 15W	195.750
SS-PZ1	SIRENA PIEZO CONTENITORE ABS ALIM. 12 V. 170 mA 110 dB	26.000
SV-S20	SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA 20W 12 V.	130.000
SV-S30	SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA 30W 12 V.	153.000
ST-SPL	SIRENA AUTOALIMENTATA PIEZO CON FLASH 120 dB/1m 12 V.	190.000
SS-3PS	SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA FALCO 25W 12 V. CON LAMP.	165.000
SS-AS1	SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA CIVETTA 25W 12 V. CON 2 LAMP.	176.250
SV-C40	SIRENA MECCANICA AUTONOMA CONDOR 40W 220 V. c.a.	240.000
SV-C41	SIRENA ELETTRONICA AUTONOMA CONDOR CON LAMP. 30W 12 V.	230.000
ST-TSA	SIRENA AUTONOMA MECCANICA ANTISCHIUMA ALIM. 220 V.	315.000
ST-TSB	SIRENA AUTONOMA MECCANICA ANTISCHIUMA ALIM. 12 V. c.c.	280.000

APPARECHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO



ST-TE2 Centrale antincendio a 2 zone, inserimento a tre posizioni prova, spento, inserito, con LED guasto allarme inserito. Alim. 12-24 V. c.c. 1 Ah capacità di carico fino a 150 rivelatori. Dim. 315X250X157 mm. ST-TE4 Centrale antincendio a 4 zone con doppio coperchio Dim. 480X365X200 mm. Stesse caratteristiche ST-TE2.

ST-VU0 Rivelatore ottico di fumo a riflessione di luce omologato. Area protetta da 50 a 80 mq. con installazione a 5 m. di altezza. Alim. 10-30 V. c.c. Assorb. in allarme 10 mA peso 360g. Dim. 102X70 mm. ST-VUR con relè. Stesse caratteristiche ST-VU0.



ST-435 Rivelatore di calore con contatto termico nc. intervento a 50gr. Dim. 65X15X10 mm. Installazione per contatto es. su caldaie di termosifoni. ST-445 Rivelatore di calore stesse caratteristiche ST-435 intervento 70gr.




ST-KC6 Badenia, segnalatore acustico di allarme antincendio. Alim. 12 V. c.c. circa 20% assorb. 80 mA. Peso 400gr. Dim. 150X55 m.

ST-KC7 Segnalatore acustico stesse caratteristiche ST-KC6. Alim. 24 V. c.c. Assorb. 60 mA. Peso 400gr. Dim. 158X55 m.



ST-KDF Lampeggiatore Flash elettronico rettangolare con scritta FIRE intermitte nte. Assorb. 250 mA lampada allo xeno 200 ore di vita. Alim. 12 V. c.c. Peso 100gr. Dim. 105X35X40 mm.



ST-FB6 Pulsante allarme da parete a frattura vetro per richiesta aiuto in caso di pericolo. Contenitore in plastica con vetro frontale colore rosso. Dim. 90X90X51.mm.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO
ST-TE2	CENTRALE ANTINCENDIO FOCA UNO 12-24 V. c.c. 1Ah X 150 RIVEL.	355.000
ST-TE4	CENTRALE ANTINCENDIO FOCA DUE 12-24 V. c.c. 1Ah X 150 RIVEL.	760.000
ST-TE8	CENTRALE ANTINCENDIO FOCA TRE 12-24 V. c.c. 2,5Ah X 300 RIVEL.	892.000
ST-VU0	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ALIM. 10-30 V. c.c. ASSORB. 10 mA	120.000
ST-VUR	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ALIM. 10-30 V. c.c. CON RELE' 1Ah	128.000
ST-202	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 10-30 V. c.c.	100.250
ST-2R2	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO CON RELE' 10-30 V. c.c.	118.500
ST-435	RIVELATORE DI CALORE TERMICO A 50 gr.	27.500
ST-445	RIVELATORE DI CALORE TERMICO A 70 gr.	27.500
ST-KC6	SEGNALATORE ACUSTICO ALIM. 12 V. ASSORB. 50 mA	42.500
ST-KC7	SEGNALATORE ACUSTICO ALIM. 24 V. ASSORB. 60 mA	42.500
ST-KDF	FLASCH ELETTRONICO ALLO XENO 12 V. ASSORB. 250 mA FIRE	35.500
ST-FB6	PULSANTE ALLARME A FRATTURA VETRO	36.000
ST-203	RIVELATORE DI GAS ALIM. 10-15 V. ASSORB. 17 mA	118.500