



# GUIDA PRATICA

ST-SKB LETTORE INS.ITORE X CHIAVE ELETTRONICA ST-SK8

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## INSERITORE REM. LETTORE CHIAVE ST-SKB

SK-8B è un inseritore remoto per chiavi elettroniche SK-8 da utilizzare con tutte le centrali della serie VISION.

Sull'inseritore sono riportate a mezzo LED le segnalazioni ottiche di "Centrale inserita Giorno", "Centrale inserita Notte" e "Memoria allarme" (vedi Figura 1).

### ■ LED "Centrale inserita Giorno" (Rosso)

Ha le stesse funzioni del LED "ON" sul pannello della centrale. All'inserimento della chiave elettronica, il LED emette le seguenti segnalazioni:

- 1) Lampeggia velocemente durante il tempo di uscita, poi si accende fisso fino al disinserimento.
- 2) Se all'inserimento c'è una linea in allarme, oppure la batteria della centrale è scarica, il LED lampeggia lentamente durante il tempo di uscita, poi si accende fisso fino al disinserimento della centrale.
- 3) Se non è attiva l'opzione 8 (vedi istruzioni delle centrali) e all'inserimento c'è una linea in allarme, il LED lampeggia lentamente per alcuni secondi poi si spegne e **la centrale non si inserisce**.

### ■ LED "Centrale inserita Notte" (Verde)

- 1) Per inserire la centrale in modalità Notte è necessario lasciare la chiave elettronica all'interno dell'inseritore per almeno 5 secondi. Il LED si accende fisso per il solo tempo di uscita, dopodiché si spegne.

### ■ LED "Memoria Allarme" (Rosso)

- 1) Lampeggia lentamente durante il tempo di uscita se ci sono delle linee escluse o delle zone associate al gruppo Notte.
- 2) Si accende fisso dopo ogni allarme e rimane acceso fino al successivo inserimento della centrale.

N.B. *Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.*

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE  
La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.






Fig. 1

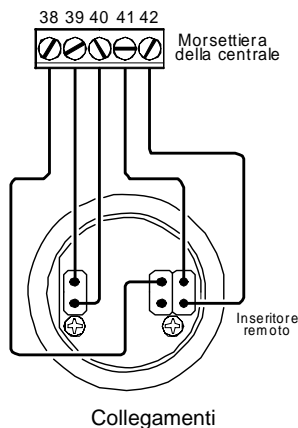

Collegamenti



**CE** Securvera ifa  
Dir. 1999-5-CE  
Made in Italy

Securvera di Or-

*Dejmi loch*

**SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990**

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

*Antifurto, Antincendio, FV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*